
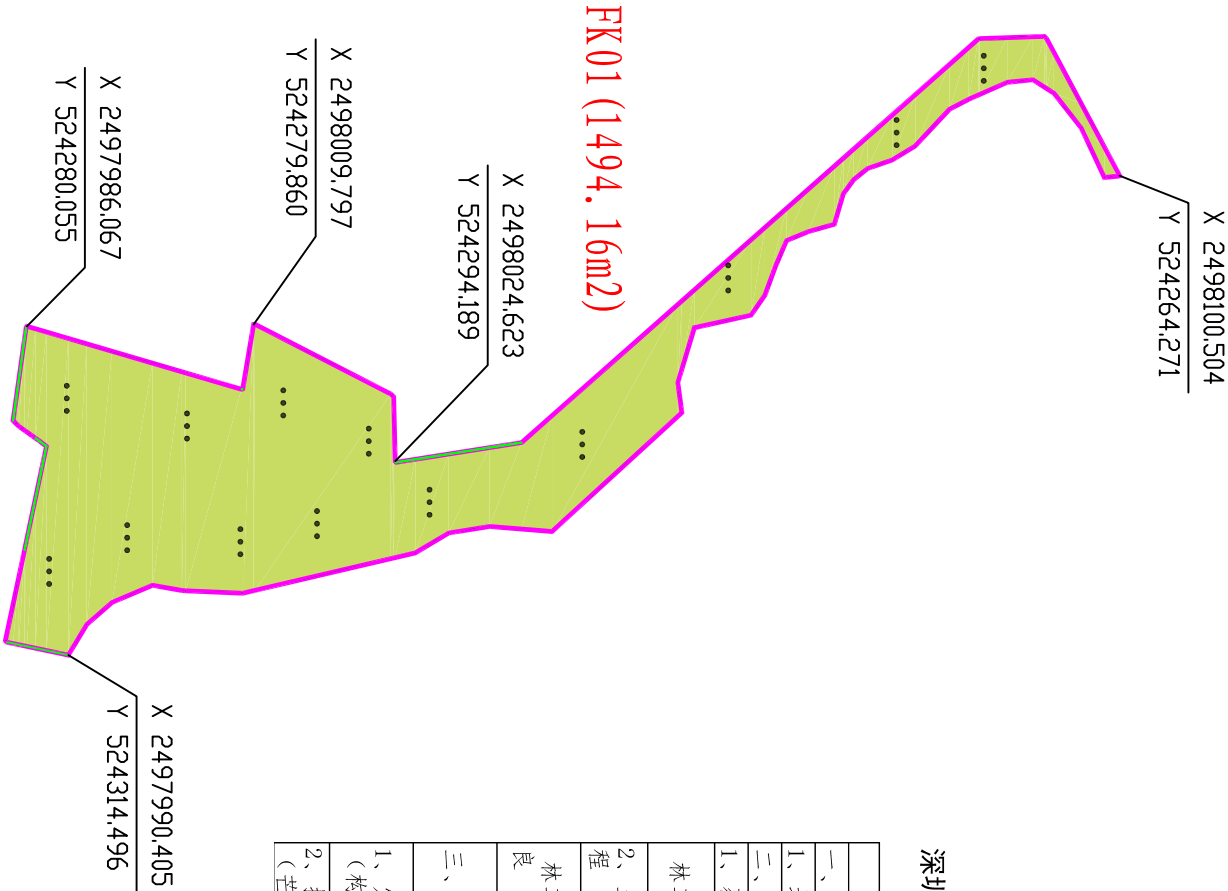


土地复垦前后土地利用结构调整表

三大类	地类编码		复垦前		复垦后		增减情况
	一级地类	二级地类	面积	比例	面积	比例	
农用地	林地 (03)	有林地 (031)	0.000017	0.00%	0.000017	0.00%	0
	草地 (04)	其他草地 (043)	0.0000	0.00%	0.1494	0.01%	0.1494
			0.0000	0.00%	0.1494	0.01%	0.1494
	小计		0.1493	0.01%	0.0000	0.00%	-0.1493
建设用地	住宅用地 (07)	农村宅基地 (071)	0.000138	0.00%	0.0000	0.00%	-0.000138
	交通运输用地 (10)	铁路用地 (101)	0.000138	0.00%	0.0000	0.00%	-0.000138
	小计		0.1494	0.01%	0.0000	0.00%	-0.1494
	合计		0.1494	0.01%	0.1494	0.01%	0



深圳地铁8号线8133标望基湖停车场项目运用库工人驻地及道路项目临时用地

名称	单位	规格	竣工工程量	备注
一、清理工程				
1、地表清理	m ²	铲除20cm厚	1494.16	
二、土壤重构				
1、覆土工程				
林草地覆土	m ²	覆土厚度30cm	1494.16	
2、土壤改良工程				
林草地土壤改良	公顷	每公顷5000kg有机肥、300kg复合肥进行增肥改良并进行翻耕	0.1494	
三、复耕复绿				
1、穴播树种(构树)	公顷	20kg/公顷	0.000017	
2、撒播草籽(芒草)	公顷	20kg/公顷	0.1494	

图 例

	复垦责任范围
	水浇地
	有林地
	其他草地
	FK01
	复垦地块编号
	拐点坐标

项目名称	深圳地铁8号线8133标望基湖停车场项目运用库工人驻地及道路项目临时用地复垦方案		
建设单位	中铁十四局集团隧道工程有限公司		
施工单位	中铁十四局集团隧道工程有限公司		
测绘单位			
测 量		绘 图	
检 查		编制日期	2021年11月

2000国家坐标系.
1985国家高程基准.